Modul 1 Aufgabenbeschreibung:

Lesen Sie vor der Bearbeitung der Aufgaben die gesamte Aufgabenstellung sorgfältig durch.

Einleitung:

Während der laufenden Arbeit kommen Sie in die Liegenschaft Am Fässchen 7. Dort wartet der Eigentümer Herr Schwarz schon auf Sie. Er hat die Wohnung in der 2. Etage erst jüngst erworben und hat eine Vielzahl an Fragen über die verbaute Feuerstätte und die Vorrausetzungen für einen sicheren Betrieb.

Aufgabe 1: Rechtsbezug

Herr Schwarz möchte vor der Arbeitsausführung ein paar Fragen zu Ihren Tätigkeit enund den damit verbundenen Rechtsvorgaben beantwortet haben.

1. Höflich fragt er, was die beiden Tätigkeiten, die auf seinem Feuerstättenbescheid (siehe Seite 6) ausgewiesen wurden, für Arbeiten beinhalten und welche Grenzwerte die Feuerstätte jeweils einhalten muss.

2. Er will wissen, wo die Verordnungen Ihre Gesetzesermächtigung haben.

3. Nach welchen Arbeitsblättern und VDI Vorgaben sind die Arbeiten durchzuführen?

Da Herr Schwarz für sein Leben gern dazulernt, fragt er Sie noch über das Schornsteinfeger-Handwerksgesetz aus:

6. Was beurteilt der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger bei der Feuerstättenschau?

7. Wie oft wird die Feuerstättenschau durchgeführt?

8. Darf er auch einen anderen Schornsteinfegerbetrieb für die Feuerstättenschau beauftragen?

Nachdem Sie geduldig alle Fragen beantwortet haben, übernehmen Sie die Initiative und bereiten die Nutzungseinheit schon mal auf die anstehenden Arbeiten vor:

9. Welche Maßnahmen treffen Sie, um die Wohnung auf die anstehende Überprüfung vorzubereiten? (ZIV-AB-102)

© Benedikt Oppermann

Aufgabe 2: Der Aufstellraum

Beim Gang zum Aufstellraum rufen Sie in Gedanken Ihre Erfahrungswerte ab. Aufgrund Ihrer Unterlagen wissen Sie schon, dass die Feuerstätte in der Küche steht.

Ihnen fallen sofort Fragen aus der Berufsschulzeit ein, die Sie sich beantworten:

1.Worauf ist in Küchen besonders zu achten?

Als Herr Schwarz und Sie beim Aufstellraum der Feuerstätte ankommen, fällt Ihr Blick direkt auf die beiden Lüftungsöffnung in der Tür :



Er ist der Meinung, dass die Lüftungsöffnungen in der Tür störend sind, weil sich die Kochdünste durch die beiden Öffnungen in der Wohnung verteilen.

2.Erklären Sie Herrn Schwarz, warum beide Lüftungsöffnungen in der Tür elementar für den sicheren Betrieb seiner Feuerungsanlage sind. Beschreiben Sie in Ihrer Antwort das Schutzziel 1 und die rechtlichen Vorgaben dazu.

Nachdem Sie Herrn Schwarz auch diese Frage beantwortet haben, gehen Sie im Kopf die Punkte einer Abgaswegeüberprüfung durch und beantworten sich wieder folgende Fragen:

3. Womit fangen Sie an, wenn Sie vor der Feuerstätte im Aufstellraum stehen?

4. Welche Maßnahmen treffen Sie, um die Wohnung auf die anstehende Überprüfung vorzubereiten? (ZIV-AB-102)

© Benedikt Oppermann

Aufgabe 3: Die Installierte Feuerstätte



Sehen Sie sich das Bild der Feuerstätte an und beantworten Sie folgende Fragen:

1.Um welche Feuerstätte handelt es sich nach DVGW TRGI 2018?

2.Benötigt die Feuerstätte eine blocked safety?

3.Welche Möglichkeiten der Verbrennungsluftversorgung in einer Wohnung gibt es?

4.Was müssen Sie vor Beginn der Inbetriebnahme nach dem ZIV-AB-102 überprüfen?

5. Welche Unterlagen gibt es vom Hersteller für diese Feuerstätte?

© Benedikt Oppermann

Aufgabe 4: Die Feuerstätte und Ihre Bauteile

1.Benennen Sie folgende Bauteile:


5:

11:

12:

13:

2.Herr Schwarz ist dieses Jahr besonders interessiert und fragt Sie, welche Funktion die Strömungssicherung eigentlich erfüllt.

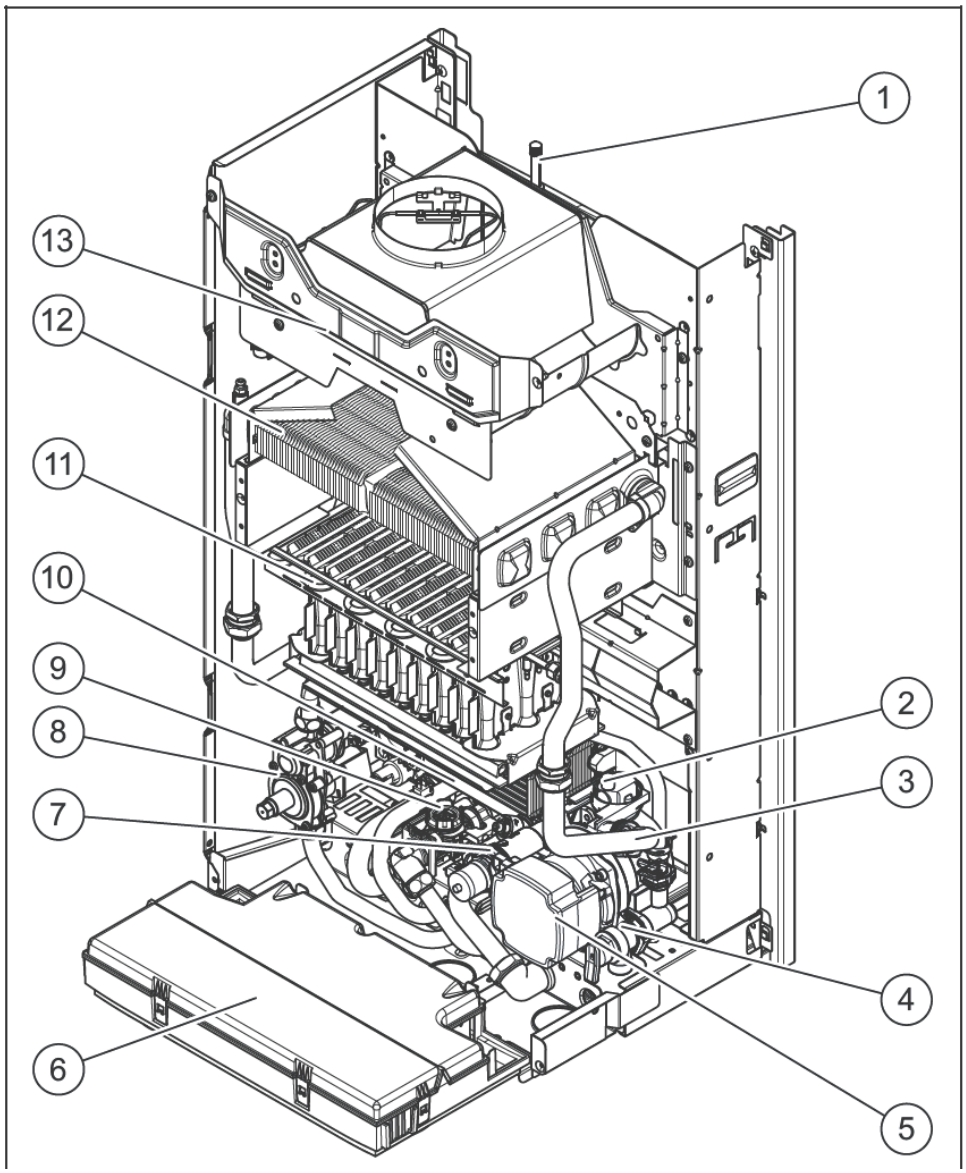

© Benedikt Oppermann

Aufgabe 5: Das Typenschild

Um eine fachgerechte Überprüfung der Feuerstätte durchführen zu können, müssen Sie die Angaben auf dem Typenschild kennen und bestimmen können. Dazu sollten Sie sich folgende Fragen stellen:

1. Welche Leistungsangabe ist für die Berechnung der Verbrennungsluftversorgung und der Abgasverdünnung maßgebend?

2.Wie hoch darf der Abgasverlust der Feuerstätte nach 1.BImSchV sein?

3.Was bedeutet cat.I2ELL?

4.Welches Baujahr hat die Feuerstätte?



Vaillant:

früher galt: die beiden ersten Ziffern der Seriennummer ergaben das Baujahr, z.B.: **86**-20504183: Baujahr 1986

die **neue Kennung** der Seriennummer schlüsselt sich wie folgt auf:

21 04 01 006304<<<<0001 005001 N 7

- 7 → Prüfziffer
- N → Kennung **neue** Seriennummer
- 005001 → Produktzähler
- 0001 → Werkszeichen
- 006304<<<< → Artikel-Nr. (6 oder 10-stellig)
- 01 → Produktionswoche
- 04 → Produktionsjahr
- 21 → Datenbezeichner

© Benedikt Oppermann

Bezirksnummer: Datum: Feuerstättenbescheid Nr.: Objektnummer:
Liegenschaft Am Fässchen 7 01234 Brunnen

M Schwarz
Am Fässchen 7
01234 Brunnen

Vollzug des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes (SchfHwG)

Sehr geehrte Damen und Herren,

für oben genannte Liegenschaft ergeht folgender

Feuerstättenbescheid

1. In der Liegenschaft sind nachfolgend aufgeführte Arbeiten zu den vorgegebenen Terminen zu veranlassen. Fehlt bei einem Termin die Jahresangabe, sind die Arbeiten in jedem Jahr auszuführen.

Lfd. Nr.	Anlage (Art/Standort oder Verweis auf Anlage)	1.Termin	2.Termin	3.Termin	4.Termin	Rechtsgrundlage
1	Gas-Kombiwasserheizer (2.OG.)/Abgaswegeüberprüfung	01.01. - 31.03.	–	–	–	Abgaswegeüberprüfung gem. KÜO Anlage 1, Nr. 3.1
2	Gas-Kombiwasserheizer (2.OG.)/Emissionsmessung	01.01. - 31.03. 2022	01.01. - 31.03. 2025	–	–	Emissionsmessung gem. 1. BImSchV § 15 Abs. 3

2. Die fristgerechte Durchführung der oben genannten Arbeiten ist mir, jeweils spätestens 14 Tage nach dem unter Nr. 1 dieses Bescheides ausgewiesenen Tag nachzuweisen.
3. Dieser Bescheid gilt bis zum Erlass eines neuen Feuerstättenbescheides.

Gründe:
Sie sind Eigentümer der oben genannten Liegenschaft und damit verantwortlich für die oben aufgeführte(n) Feuerungsanlage(n) bzw. gewerbliche(n) Dunstabzugsanlage(n).

Die unter Nr. 1 dieses Bescheides aufgeführten Anlagen in oben genannter Liegenschaft sind vorhanden und nicht dauerhaft stillgelegt.

Als der für Ihren Bezirk nach § 8 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG) bestellte bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger bin ich gemäß § 14a SchfHwG für den Erlass des Feuerstättenbescheides sachlich und örtlich zuständig.

Zu Nr. 1:
Als Ergebnis der Feuerstättenschau am 09.02.2021 wird festgesetzt, welche Schornsteinfegerarbeiten nach den in der Tabelle genannten Rechtsgrundlagen durchzuführen sind, und innerhalb welchen Zeitraumes dieses zu geschehen hat.
Die getroffene Regelung zum Zeitraum der von Ihnen zu veranlassenden Schornsteinfegerarbeiten findet ihre Rechtsgrundlage in § 14a Abs 1 SchfHwG in Verbindung mit §§ 1 und 3 Abs. 2 KÜO und der Anlage 1 der KÜO sowie § 1 Absatz 2 der DAAV.
Bei der Festlegung der Zeiträume wurde berücksichtigt, dass die zu veranlassenden Schornsteinfegerarbeiten in möglichst gleichen Zeiträumen während der üblichen Betriebszeit Ihrer Feuerungsanlage durchzuführen sind. Zur fristgerechten Durchführung der Schornsteinfegerarbeiten sind Sie verpflichtet, einen nach § 2 Abs. 1 Satz 2 SchfHwG zugelassenen Schornsteinfegerbetrieb Ihrer Wahl zu beauftragen.

Zu Nr. 2:
Ihre Pflicht, die Durchführung der festgesetzten Arbeiten nachzuweisen, ergibt sich aus § l4 Abs. 1 Satz 1 SchfHwG. Der Nachweis erfolgt über Formblätter und Bescheinigungen gemäß Anlage 2 der geltenden KÜO bzw. Anlage 1 der DAAV, die von dem Schornsteinfeger, der die vorgeschriebenen Arbeiten ausführt, auszufüllen sind. Nach § 4 Abs. 2 SchfHwG müssen

© Benedikt Oppermann

Aufgabe 6: Der Feuerstättenbescheid

Herr Schwarz legt Ihnen den letzten Feuerstättenbescheid des bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers vor und fragt Sie:

1. Wann wird ein neuer Feuerstättenbescheid erlassen?

2. Ist es möglich, gegen den Feuerstättenbescheid einen Widerspruch einzulegen?

3. Unter welchen Vorraussetzungen wird ein neuer Feuerstättenbescheid erlassen?

4. Ist die Ausstellung eines Feuerstättenbescheides kostenpflichtig?

5. Was genau ist in der KüO Anlage 1 Nr. 3.1 beschrieben?

6. Was steht im § 15 Abs. 3 der 1.BImSchV?

Benötigte Unterlagen:

-Schornsteinfeger-Handwerksgesetz

-Kehr- und Überprüfungsverordnung (ZIV AB 605)

-1.Bundesimmissionsschutzverordnung (ZIV AB 601)

-DVGW TRGI 2018

-ZIV AB 102

Die Aufgabenstellung wird im Modul 2 fortgesetzt. Im Modul 2 wird näher auf die Arbeitsausführung nach den anerkannten Regeln der Technik eingegangen.

© Benedikt Oppermann